SOLİMPEKS
Yenilenebilir Enerji Sistemleri

EVchargin

Atlas AC Konutsal Şarj Cihazı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TR



Kurulum adımları

Kurulumdan Önce devre kesiciyi seÇin

Atlas Şarj Cihazının güvenli kullanımı ve maksimum çıkış gücü için lütfen önerildiği gibi devre kesici takın:

1. 'A7-ST Soket' veya 'A7-ST Kablo' giriş hattında tek fazlı 40A devre kesici.
2. 'A11-ST Soket' veya 'A11-ST Kablo' giriş hattında üç fazlı 20A devre kesici.


Atlas Ev Şarj Cihazı A tipi 30mA AC ve 6mA DC kaçak koruması ile entegre edilmiştir, duvara monte şarj cihazı ihtiyacınıza göre ayrı bir kaçak akım cihazı (RCD) B tipi kaçak koruma devre kesicisi kurmayı seçebilirsiniz.
UYARI: Kablolamaya başlamadan önce gücü kapatın. Çok dikkatli olun ve talimatları dikkatle izleyin.


Not: Zorla açmayın, ürüne zarar verebilir.

1 Duvar montajı/Direk montajı

1. Duvarda ϕ 10 matkap ucu kullanarak yaklaşık 60 mm derinlikte 5 delik açın (önerilen montaj yüksekliği: 50-150 cm)
2. 5 genleşme tüpünü sabitleme deliğine tamamen yerleştirin.

Duvara montaj için, arka plakayı 5 adet PA6*50mm kılavuz vida kullanarak sabitleyin.
Direğe montaj için, arka plakayı 5 adet M5*16mm kombinasyon vidası kullanarak sabitleyin.

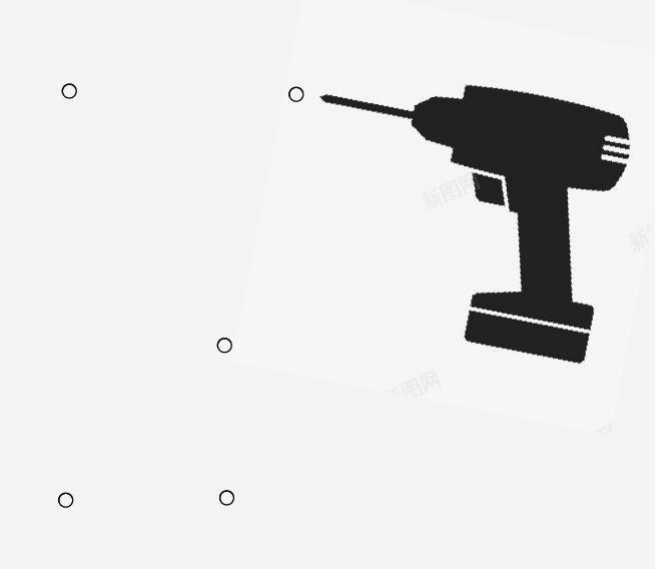


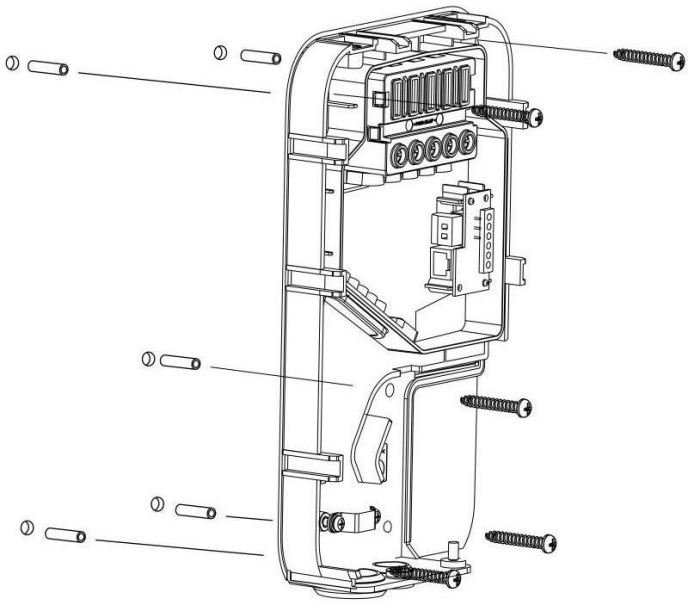


2 Kablolama

Giriş güç kablosu

1. Giriş güç hattını sabitlemek için kullanılan iki vidayı serbest bırakın.

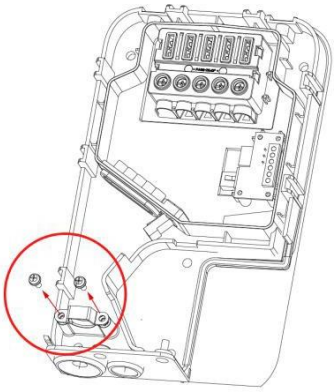


2. Tek tek kabloları yaklaşık 7 ila 10 mm (0,3 ila 0,4 inç) soyun. Aksesuar kitindeki terminal bloklarını çekirdeğe sarın. Terminalleri sıkıca kıvırmak için pense kullanın.




Not: AC giriş kablosunun yalıtım lastiğinin alt plakadaki gösterge konumuyla aynı hizada olduğundan emin olun.

3. AC giriş kablosunu kablo kıvrım halkası ile bastırın ve PE-N-L1-L2-L3 kablosunu ilgili porta bağlayın. Aşağıdaki bağlantı TN şebekesi içindir.

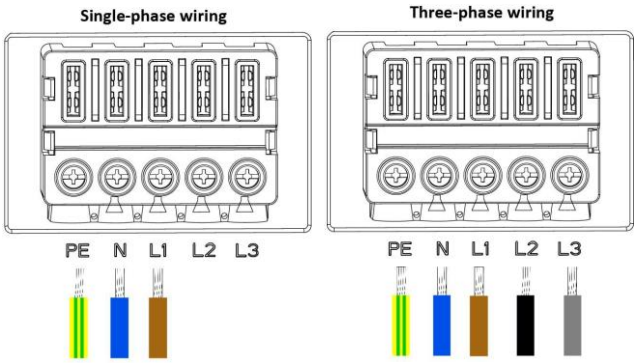


4. Giriş güç kablosunu bağlamayı bitirdikten sonra, lütfen 1. adımdaki 2 vidayı geri kilitleyin.



Not: Tek fazlı kablolar için giriş kablosu olarak en az 32A kablo gerekir. Üç fazlı kablolar için giriş kablosu olarak en az 16A kablo gerekir.


Ethernet hattı

5. Kategori 5e veya üzeri bir ağ kablosu kullanılması tavsiye edilir.

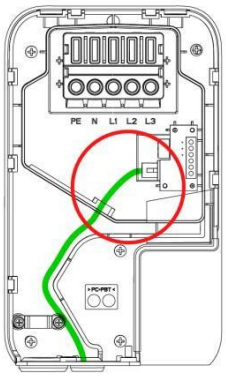

3 Sırtın Takılması ve Güç Açma

1. Tüm kablolar takıldıktan sonra, ürün gövdesini arka plakaya geri takın ve 4 M4*10mm altıgen soket vidayı kilitleyin.

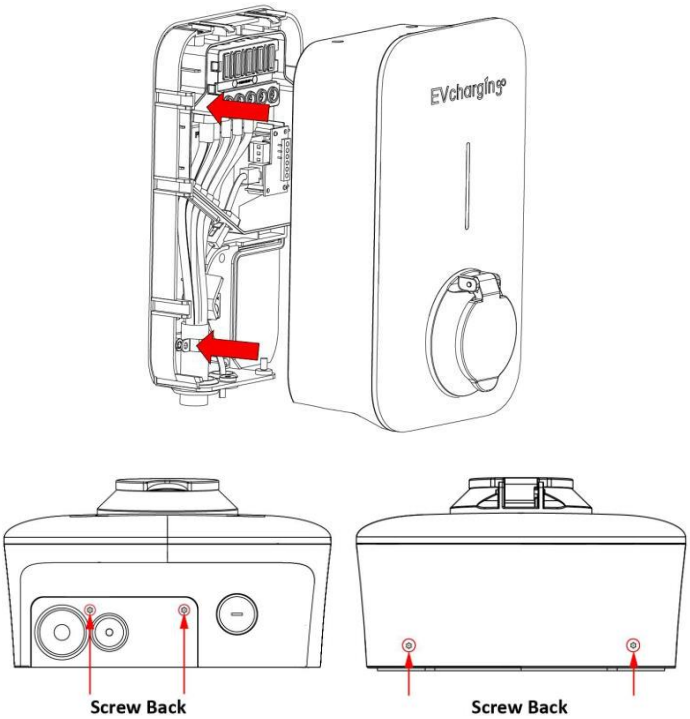

2. Gücü açın. Atlas Şarj Cihazı artık elektrikle çalışır ve mor solunum lambası (çevrimdışı boşta) gösterecektir.



Ağ Yapılandırması

1 Uygulamayı Yükleyin


1. Google Play veya Apple Store'da 'EVCharging' için arama yapın veya aşağıdaki QR kodunu akıllı telefonunuzla tarayarak yükleyin.

2. Uygulamayı açın ve hesap kaydını tamamlamak için en alttaki 'Kaydol' seçeneğine tıklayın.

2 Bağlama

Not: Bağlamadan önce, telefonun şebekeye bağlanabildiğinden emin olun.

1. 'Şarj cihazlarım' sayfasına gidin, düğme en alttadır.
2. Ortaya veya sağ üst köşedeki '+' işaretine ⊕ tıklayın.



3. Ürün gövdesinin sağ tarafındaki etiketin QR kodunu tarayın veya şarj cihazının seri numarasını girin.
4. Atlas ev tipi şarj cihazınızı adlandırın ve tamamlamak için 'Onayla'ya tıklayın.

3 Ağ Ayarı

Atlas AC ev şarj cihazı yalnızca WPA2/3 güvenlikli, 2,4 GHz, 802,11 altyapı modu ağlarını destekler.

Ağı ayarlamak için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Telefon şarj cihazı ile bluetooth ile iletişim kurduğundan, önce bluetooth'u açın.
2. 'Şarj cihazlarım' sayfasına gidin, 'Ağ Ayarları'na tıklayın.
3. Ağ, Ethernet veya wifi bağlantısı için hangi yolun kullanılacağını seçin.
4. Şarj cihazı cihaza başarıyla bağlandıktan sonra ağına bağlandığında, gösterge ışığı gök mavisi solunum lambasına (çevrimiçi boşta) dönecektir.



Not: Ağı yalnızca sahibi ayarlayabilir, diğer aile üyeleri ayarlayamaz.

4 Kart Ciltleme

1. 'Ben' sayfasına gidin ----> 'Kartlarım' sayfası > 'Bind'.
2. Kartın UID'sini girin ve kart bağlamayı tamamlamak için 'Onayla'ya tıklayın.




Kartı buraya bantlayın



Üye yönetimi

Atlas AC ev şarj cihazını aileniz veya arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

1. 'Şarj cihazlarım' sayfasına gidin, 'Aile üyeleri'ne tıklayın.

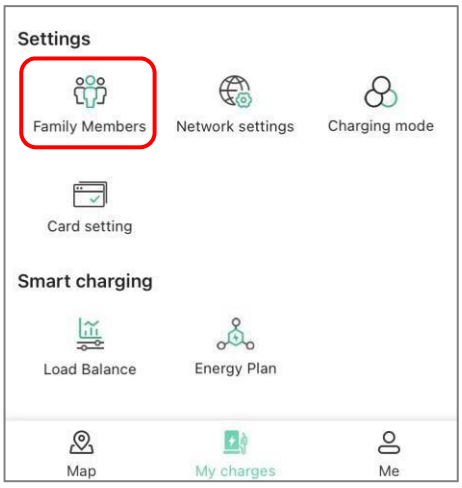

2. 'Ekle'ye tıklayın ve aile üyesinin e-posta adını girin.

Not: Yalnızca Atlas AC ev şarj cihazı sahibi Üye yönetimi yapabilir.

Durum Gösterge Işığı

		
Gök mavisi nefes alan lamba Çevrimiçi bekleme	Mor nefes alan lamba Çevrimdışı bekleme	Yeşil su lambası Şarj işleminde
		
Hepsi parlak gök mavisi Online olarak başlatılacak	Hepsi parlak mor Başlatılacak Çevrimdışı	Kırmızı yanıp sönüyor Devre dışı bırakılamaması

Şarj istasyonu ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ayrıntılı ürün kılavuzunu resmi web sitemizden de edinebilirsiniz; www.solimpeks.com.tr/kurulum-kullanim-kilavuzlari-ve-teknik-dokumanlar/

Soru ve görüşleriniz için lütfen www.solimpeks.com.tr adresinden bize ulaşın.