SOLİMPEKS
Yenilenebilir Enerji Sistemleri

EVchargin

Atlas AC Ticari Şarj Cihazı

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TR



Kurulum adımları

Kurulumdan önce devre kesiciyi seçin

Atlas Şarj Cihazının güvenli kullanımı ve maksimum çıkış gücü için lütfen önerildiği gibi devre kesici takın:

1. 'A7-OP Soket' veya 'A7-OP Kablo' giriş hattında tek fazlı 40A devre kesici.
2. 'A11-OP Soket' veya 'A11-OP Kablo' giriş hattında üç fazlı 20A devre kesici.
3. 'A22-OP Soket' veya 'A22-OP Kablo' giriş hattında üç fazlı 40A devre kesici. e


Atlas Ticari Şarj Cihazı, A tipi 30mA AC ve 6mA DC kaçak koruması ile entegre edilmiştir, duvara monte şarj cihazı ihtiyacınıza göre ayrı bir kaçak akım cihazı (RCD) B tipi kaçak koruma devre kesicisi kurmayı seçebilirsiniz.
UYARI: Kablolamaya başlamadan önce gücü kapatın. Çok dikkatli olun ve talimatları dikkatle izleyin.


Not: Zorla açmayın, ürüne zarar verebilir.

1 Duvar montajı/Direk montajı

1. Duvarda ϕ 10 matkap ucu kullanarak yaklaşık 60 mm derinlikte 5 delik açın (önerilen montaj yüksekliği: 50-150 cm)
2. 5 genleşme tüpünü sabitleme deliğine tamamen yerleştirin.

Duvara montaj için, arka plakayı 5 adet PA6*50mm kılavuz vida kullanarak sabitleyin.
Direğe montaj için, arka plakayı 5 adet M5*16mm kombinasyon vidası kullanarak sabitleyin.

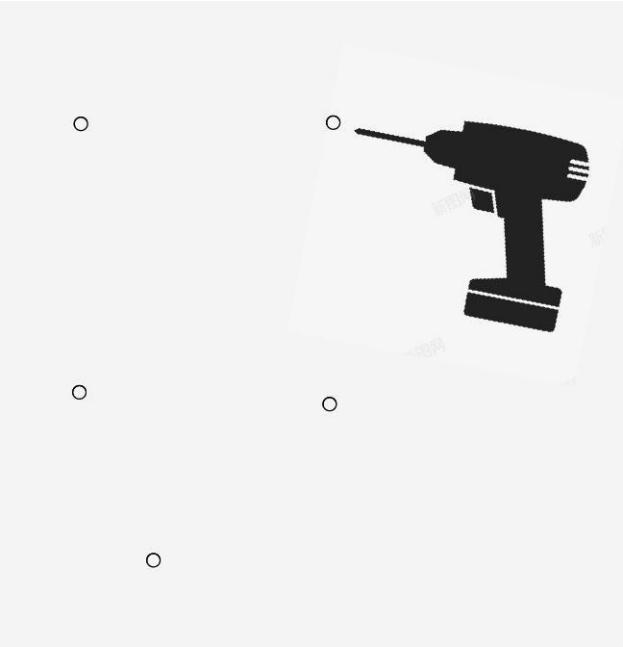


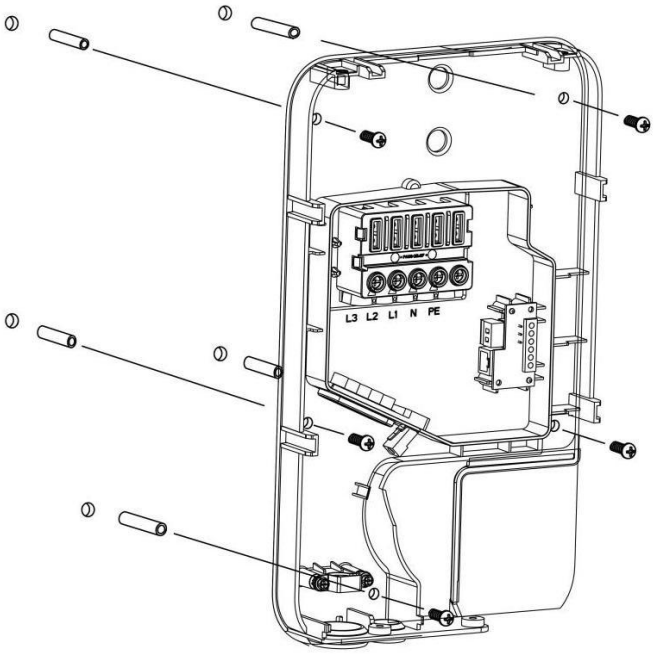


2 Kablolama

Giriş güç kablosu

1. Giriş güç hattını sabitlemek için kullanılan iki vidayı serbest bırakın.

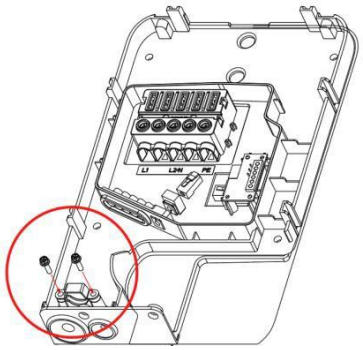


2. Tek tek kabloları yaklaşık 7 ila 10 mm (0,3 ila 0,4 inç) soyun. Aksesuar kitindeki terminal bloklarını çekirdeğe sarın. Terminalleri sıkıca kıvırmak için pense kullanın.




Not: AC giriş kablosunun yalıtım lastiğinin alt plakadaki gösterge konumuyla aynı hizada olduğundan emin olun.

3. AC giriş kablosunu kablo kıvrım halkası ile bastırın ve PE-N-L1-L2-L3 kablosunu ilgili porta bağlayın. Aşağıdaki bağlantı TN şebekesi içindir.

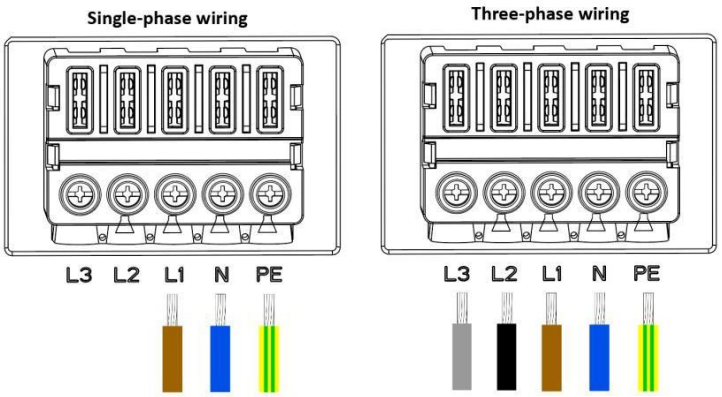


4. Giriş güç kablosunu bağlamayı bitirdikten sonra, lütfen 1. adımdaki 2 vidayı geri kilitleyin.



Not: 7kw ve 22kw için giriş kablosu olarak en az 32A kablo gerekir. 11kw için giriş kablosu olarak en az 16A kablo gerekir.

Ethernet hattı


5. Kategori 5e veya üzeri bir ağ kablosu kullanılması tavsiye edilir.

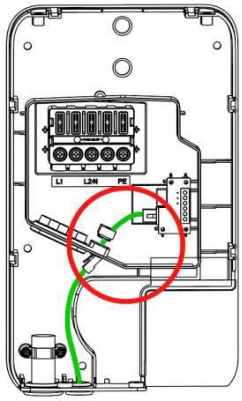


4G ağ bağlantısı

6. Arka taraftan 8 vidayı sökün ve ön paneli çıkarın.

Not: Bağlı iki kablo vardır, çalıştırırken dikkatli olun.

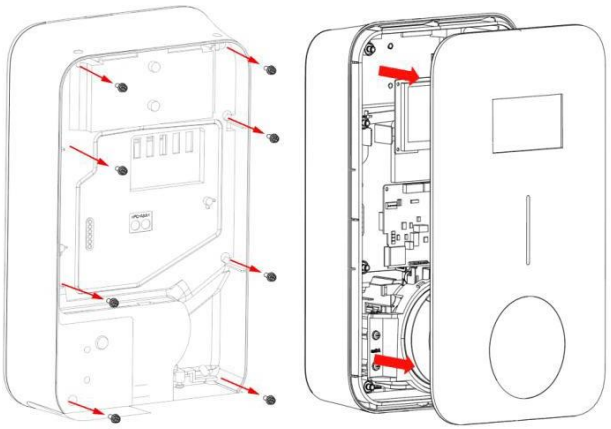



7. Kart yuvasını bulun ve aşağıdaki adımları izleyerek 4G kartı takın.

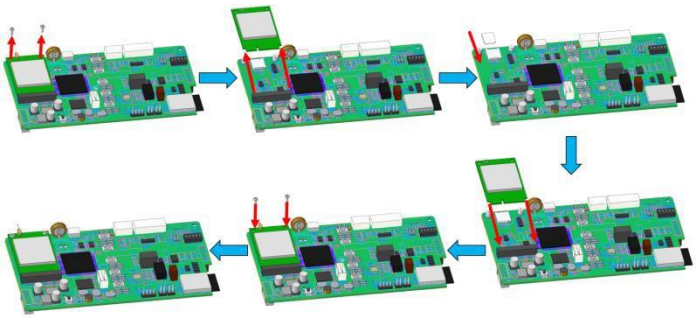

3 Sırtın Takılması ve Güç Açma

1. Tüm kablolar takıldıktan sonra, ürün gövdesini arka plakaya geri takın ve 4 M4*10mm altıgen soket vidayı kilitleyin.

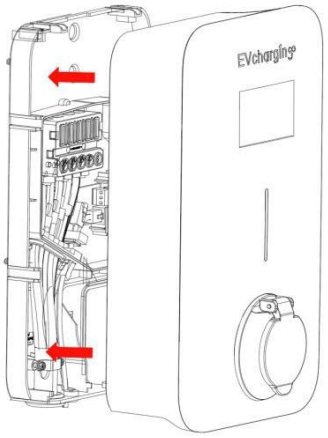

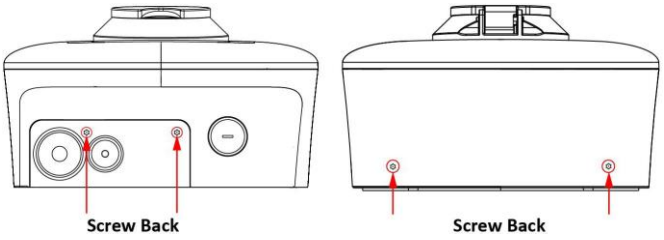


2. Gücü açın. Atlas Şarj Cihazı artık elektrikle çalışır ve mor solunum lambası (çevrimdışı boşta) gösterecektir.




Ağ Yapılandırması

1. Yapılandırma aracı APP "ChargeDevops" ATLAS_Commercial'i yükleyin.
2. Uygulamayı açın ve oturum açın (hesap ve şifre için lütfen satıcıyla iletişime geçin).
3. Telefonun bluetooth'unu açın, şarj istasyonlarını aramak için "TARAMAYA BAŞLA "ya tıklayın.
4. Listeden seri numarası etiketle aynı olan şarj cihazını seçin ve 'BAĞLAN' düğmesine tıklayın (varsayılan yetkilendirme kodu 123456'dır).

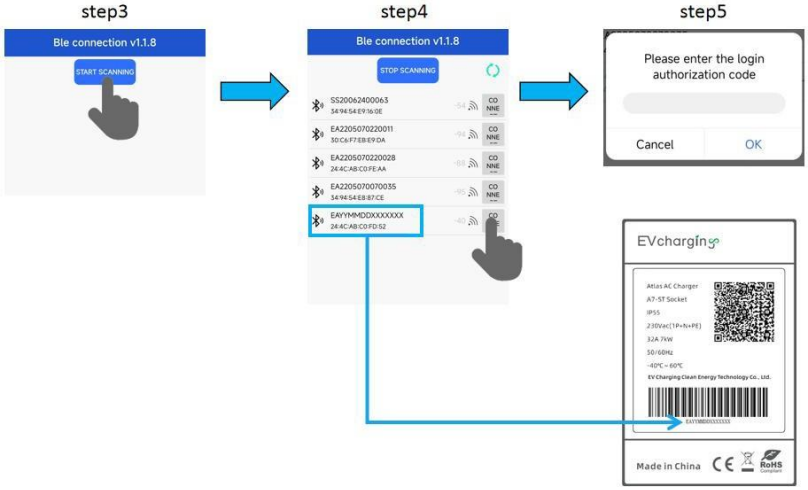

5. 'Ağ ayarları' arayüzüne girin. Ağ bağlantı yöntemini seçmek için 'Ağ seçenekleri'ne tıklayın.
6. 'WIFI' ağını seçerseniz, WIFI adını ve WIFI şifresini ayarlamak için 'WiFi ayarı' arayüzüne girmeniz gerekir.

Not: Şarj cihazını 2,4 GHz bandındaki kablosuz ağa bağlamanızı öneririz.

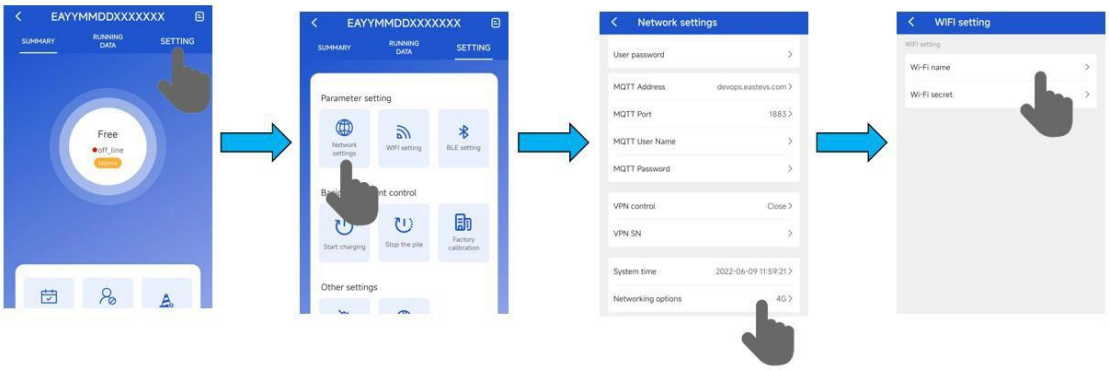

Durum Gösterge Işığı

		
Parlak değil çizme	Gök mavisi nefes alan lamba Çevrimiçi Boşta	Gök mavisi tüm parlaklığıyla Çevrimiçi hazırlanın
		
Mor nefes alan lamba Çevrimdışı Boşta	Mor Tamamen parlak Çevrimdışı hazırlık	Yeşil su lambası Şarj işleminde
		
Sarı tüm solunum lambası Çevrimiçi rezerve	Kırmızı yanıp sönüyor Hata	Kırmızı parlak Devre dışı bırak

Şarj istasyonu ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ayrıntılı ürün kılavuzunu resmi web sitemizden de edinebilirsiniz; www.solimpeks.com.tr/kurulum-kullanim-kilavuzlari-ve-teknik-dokumanlar/

Soru ve görüşleriniz için lütfen www.solimpeks.com.tr adresinden bize ulaşın.